

Panasonic

Sistema Telefonico Digitale

Telefono Digitale Proprietario

Serie KX-T7500



La serie di telefoni Panasonic KX-T7500 presenta le prestazioni più avanzate dei sistemi digitali superibridi. Si adattano facilmente alle nuove esigenze dell'ufficio moderno.

La serie KX-T7500 offre una flessibilità senza precedenti grazie al connettore per la porta addizionale che consente di collegare ad ogni telefono digitale un telefono analogico senza ulteriore cablaggio.

I telefoni sono dotati di display LCD e della funzione Jog-dial che semplifica notevolmente l'accesso/l'utilizzo delle prestazioni offerte dal sistema; può essere utilizzato per selezionare la rubrica dei numeri brevi ed i menu delle prestazioni del sistema.

Per soddisfare le esigenze della vostra azienda con un sistema di elevata qualità e massima flessibilità suggeriamo di scegliere la serie Panasonic KX-T7500CE con i suoi sistemi superibridi.

JOG-DIAL



Si utilizza per regolare il contrasto del display, il volume del viva voce e della suoneria. I modelli KX-TD7531, KX-TD7533 e KX-TD7536 possono accedere alle differenti rubriche dei numeri brevi utilizzando il jog dial ed effettuare una chiamata selezionando il numero o il nome memorizzato nella rubrica.

È possibile inoltre accedere alle prestazioni del sistema utilizzando il menu sul display.

Menu dei Messaggi sul Display e Funzioni della Tastiera (KX-T7536)



Il display alfanumerico consente di accedere facilmente alle prestazioni del sistema o alla rubrica dei numeri brevi tramite dei messaggi sul display.

- memoria delle chiamate
- selezione abbreviata del sistema/personale/funzioni selezionate per l'utente
- rubrica degli interni
- menu di accesso alle prestazioni del sistema




KX-T7536



Display alfanumerico

Il display alfanumerico consente di accedere facilmente alle seguenti funzioni:

- identificazione del nome e numero del chiamante (funzione CLIP);
- durata della chiamata;
- messaggio di attesa, messaggio per assente, impostazione delle funzioni;
- nome dell'interno chiamante;
- data e ora.



Connettore per Porta Esterna Addizionale XDP

Il connettore RJ11 consente il collegamento di un telefono analogico al terminale digitale.

La porta XDP può essere utilizzata associata ad un numero interno indipendente, consentendo l'utilizzo simultaneo dei due telefoni. È possibile inoltre inviare un fax durante la chiamata telefonica utilizzando il telefono digitale o mantenere in attesa una chiamata mentre si trasferiscono dati dal proprio PC ad un altro PC. Inoltre, è possibile collegarsi, tramite un modem, ad Internet.



Tasti funzione associati al display

È possibile accedere facilmente alle funzioni indicate sull'ultima riga del display tramite i tasti presenti in basso.

La funzione varia a seconda dello stato della comunicazione.



Tasti programmabili con LED bicolore (rosso/verde)

Questi tasti possono essere configurati per visualizzare lo stato degli interni, selezionare la linea o un numero interno o esterno.

Il rosso indica lo stato di occupato, il verde l'impegno della linea. È anche possibile programmarli su ogni telefono per la selezione diretta dell'interno (SDE), l'indicazione dello stato di occupato, la selezione automatica o per una delle funzioni tra le più utilizzate con la singola pressione di un tasto.

Indicatore dei messaggi

Indica che è stata ricevuta una chiamata.

Altoparlante per conversazione a mani libere

Per effettuare chiamate a mani libere e per il monitoraggio delle chiamate (i modelli di serie KX-T7500 dispongono di un tasto per monitorare le chiamate)

DSV (trasferimento/deviata di una chiamata) / DND (non disturbare)

È possibile trasferire automaticamente le chiamate entranti ad un altro interno o ad un numero esterno. La funzione 'non disturbare' evita che arrivino delle chiamate al proprio interno.

Selezione abbreviata

Consente di selezionare in maniera rapida un numero memorizzato.

Intercomunicante ed indicatore di chiamata

Utilizzato per effettuare e ricevere chiamate interne.

Pausa

Inserisce una pausa durante la memorizzazione dei numeri nella rubrica.

Conferenza

Si utilizza per effettuare una conferenza con altri utenti.

Trasferimento della chiamata

Utilizzato per trasferire una chiamata interna o esterna ad un altro interno.

Risposta automatica / mute

La risposta automatica si utilizza per rispondere ad una chiamata interna in maniera automatica.

Il tasto MUTE consente di ascoltare il chiamante escludendo il microfono (i modelli KX-T7550 dispongono di un tasto di 'chiamata automatica' che consente di monitorare automaticamente una chiamata interna).

Tasto R (Flash)

Invia un criterio per l'accesso a funzioni esterne della rete pubblica o verso la centrale interna per accedere alle prestazioni del sistema.

Ripetizione automatica della selezione

Tenendo il microtelefono abbassato, la ripetizione della selezione può essere attivata per ripetere il numero desiderato finché non c'è risposta.

Attesa

Consente l'attesa di una conversazione in corso.

Altoparlante

Consente di ricevere degli avvisi di chiamata tramite l'altoparlante del telefono; consente di informare un interno trovato occupato che c'è una chiamata in attesa mediante avviso sull'altoparlante dell'interno (avviso di chiamata con telefono impegnato).

KX-T7533




KX-T7531




KX-T7565



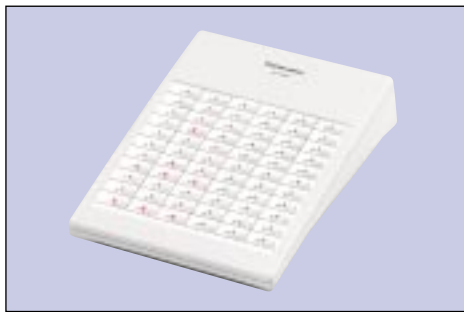

KX-T7540 Console d'operatore
 • 66 tasti programmabili con LED bicolore

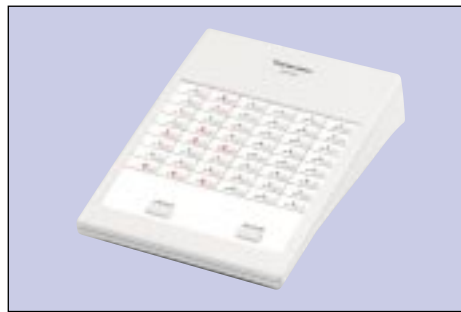

KX-T7541 Console d'operatore
 • 48 tasti programmabili con LED bicolore



KX-T7545 Console d'utente
 • 12 tasti con LED bicolore



Prestazioni	KX-T7536	KX-T7533	KX-T7531	KX-T7565
Funzioni				
Display alfanumerico (linea x caratteri)	6x24	3x16	1x16	1x16
Tasti programmabili	12	12	12	8
Tasti menu	3	3	Tasto MODE & SELECT	-
Tasti funzione display	10	-	-	-
Vivavoce	vivavoce	vivavoce	vivavoce	vivavoce
Controllo del volume	JOG-DIAL	JOG-DIAL	JOG-DIAL	Tasti
Suoneria/contrasto	JOG-DIAL	JOG-DIAL	JOG-DIAL	Selettore
Avviso di chiamata con microtelefono sollevato	Si	-	-	-
Avviso privato di chiamata con microtelefono sollevato	Si	Si	Si	Si
XDP	Si	Si	Si	No
Tasti messaggi con indicatore	Si	Si	Si	Programmabile
Tasto deviata/non disturbare	Si	Si	Si	Programmabile
Tasto ripetizione della selezione	Si	Si	Si	Si
Tasto R (Flash L.U.)	Si	Si	Si	Si
Tasto di messa in attesa	Si	Si	Si	Si
Tasto di risposta automatica/mute	Si	Si	Si	Si
Tasto di selezione diretta/memorizz.	Si	Si	Si	Si
Tasto di trasferimento della chiamata	Si	Si	Si	Si
Tasto conferenza	Si	Si	Si	Programmabile
Tasto pausa	Si	Si	Si	Si
Funzione Cuffie	Si	Si	Si	Si
Dimensione (largh. x lung. x altezza)	208 x 264 x 105 mm	208 x 232 x 105 mm	208 x 232 x 105 mm	180 x 220 x 70 mm
Peso (Kg.)	1,12 Kg.	1,07 Kg.	0,99 Kg.	0,77 Kg.

Panasonic

Panasonic Italia
 Via Lucini, 19
 20125 Milano
 Tel. 02 67881- Fax 02 6788554
www.panasonic.it



Disegni e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.